

CODO 45° S/P SCH 80

Optimiza el flujo de tus sistemas hidráulicos con el Codo de 45° SCH 80 de ERA. Este accesorio permite cambios de dirección más suaves que un codo de 90°, reduciendo significativamente la pérdida de presión por fricción y minimizando la turbulencia dentro de la línea. Fabricado en PVC Cédula 80 de pared gruesa, ofrece una robustez excepcional para soportar altas presiones de trabajo, golpes de ariete y ambientes industriales agresivos, garantizando una larga vida útil y uniones cementadas de máxima seguridad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia), color Gris Oscuro.
- **Tipo:** Codo 45°.
- **Conexión:** S/P (Socket para cementar).
- **Normativa:** Cumple estándar ASTM D 2467.
- **Aplicación:** Líneas de proceso industrial, derivaciones suaves, tratamiento de aguas y conducción química.



RESPALDO Y CALIDAD

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Eficiencia Hidráulica:** Su ángulo de 45 grados facilita un flujo más aerodinámico, reduciendo la carga de trabajo en las bombas comparado con codos rectos.
- **Resistencia Superior:** El espesor SCH 80 soporta mayor estrés mecánico y presión interna que los accesorios estándar.
- **Instalación Segura:** Copas de cementado diseñadas con precisión para asegurar una fusión química perfecta y estanca.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"


2 1/2"

3"

4"

6"

8"

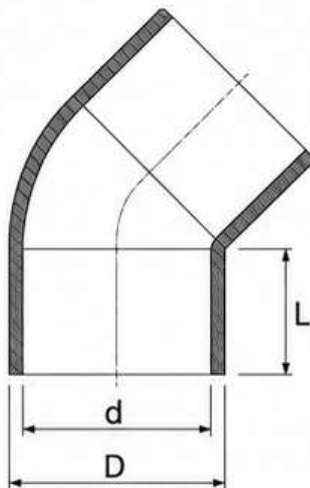

DIMENSIONES

Size Nom	D	d	L
1/2"	29.3	21.34	22.7
3/4"	35.1	26.67	25.9
1"	43.1	33.4	29.1
1 1/4"	52.4	42.16	32.3
1 1/2"	59	48.26	35.4
2"	72.5	60.33	38.6
2 1/2"	87.8	73.03	45
4"	104.9	88.9	48.1
4"	132.4	114.3	57.6
6"	191.2	168.3	76.7
8"	247.2	219.08	102.6

Medidas en milímetros (mm).

