

COLLARÍN PN16

Derivación segura para conducción de fluidos

El collarín PN16 permite realizar derivaciones seguras en tuberías principales para la conexión de líneas secundarias. Su diseño robusto garantiza una instalación firme, un sellado confiable y una excelente resistencia para aplicaciones en sistemas de riego y conducción de fluidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Cuerpo resistente para uso hidráulico
- Derivación lateral roscada
- Fijación mecánica segura
- Instalación práctica y confiable
- Ideal para redes de riego y distribución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	TEMACO
Producto:	Collarín PN16
Material:	PP / polipropileno
Tipo de conexión:	Derivación roscada
Aplicación:	Sistemas de riego y conducción de fluidos
Presión nominal:	PN según referencia



DIMENSIONES DE REFERENCIA

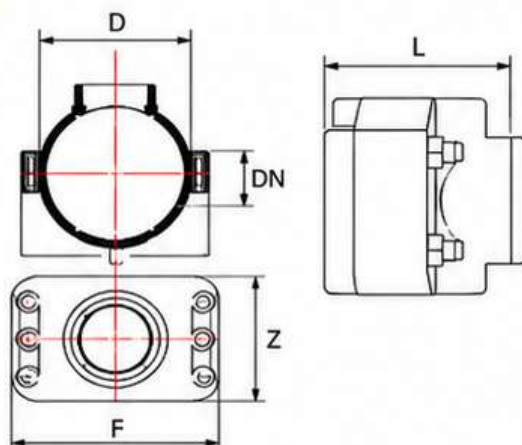

- D:** Diámetro exterior de la tubería principal
DN: Diámetro nominal de la derivación (rosca)
L: Longitud
Z: Altura
F: Ancho




MEDIDAS DISPONIBLES

La tabla completa de medidas y dimensiones disponibles se encuentra en la **página 2**.

COLLARÍN PN16

Medidas disponibles y dimensiones

La siguiente tabla muestra las referencias disponibles del collarín PN16.

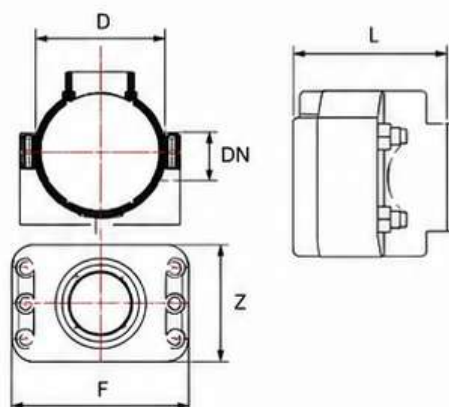

D: Diámetro exterior de la tubería principal
DN: Diámetro nominal de la derivación (rosca)
L: Longitud
Z: Altura
F: Ancho

Tamaño (mm)	D (mm)	DN	PN	L (mm)	Z (mm)	F (mm)
25X1/2	25	20X15	16	58	30	78
25X3/4	25	20X20	16	58	30	78
32X1/2	32	25X15	16	58	30	78
32X3/4	32	25X20	16	61	30	80
32X1	32	25X25	16	61	30	80
40X1/2	40	32X15	16	61	30	80
40X3/4	40	32X20	16	70	30	80
40X1	40	32X25	16	70	30	80
40X1-1/4	40	32X32	16	70	30	80
50X1/2	50	40X15	16	77	30	98
50X3/4	50	40X20	16	77	30	98
50X1	50	40X25	16	81	30	98
50X1-1/4	50	40X32	16	83	30	98
63X1/2	63	50X15	16	92	30	105
63X3/4	63	50X20	16	92	30	105
63X1	63	50X25	16	96	30	105
63X1-1/4	63	50X32	16	98	30	105
63X1-1/2	63	50X40	10	65	30	105
75X1/2	75	65X15	10	108	30	123
75X3/4	75	65X20	10	108	30	123
75X1	75	65X25	10	109	30	123
75X1-1/4	75	65X32	10	111	30	123
75X1-1/2	75	65X40	10	115	30	123
75X2	75	65X50	10	115	30	123
90X1/2	90	80X15	10	123	35	132
90X3/4	90	80X20	10	123	35	132
90X1	90	80X25	10	123	35	132
90X1-1/4	90	80X32	10	123	35	132
90X1-1/2	90	80X40	10	123	35	132
90X2	90	80X50	10	123	35	132
90X2-1/2	90	80X65	10	141	34	130.6

Tamaño (mm)	D (mm)	DN	PN	L (mm)	Z (mm)	F (mm)
110X1/2	110	100X15	10	140	40	163
110X3/4	110	100X20	10	140	40	163
110X1	110	100X25	10	140	40	163
110X1-1/4	110	100X32	10	140	40	163
110X1-1/2	110	100X40	10	140	40	163
110X2	110	100X50	10	140	40	163
125X1/2	125	125X15	10	195	40	180
125X3/4	125	125X20	10	195	40	180
125X1	125	125X25	10	195	40	180
125X1-1/4	125	125X32	10	195	40	180
125X1-1/2	125	125X40	10	195	40	180
125X2	125	125X50	10	195	40	180
225X3/4	225	200X20	10	295	60	271.5
225X2	225	200X50	10	295	60	271.5
225X2-1/2	225	200X65	10	295	60	271.5
225X3	225	200X80	10	295	60	271.5
225X4	225	200X100	10	295	60	271.5
250X2	250	250X50	10	323.4	57	305.8
250X2-1/2	250	250X65	10	323.4	57	305.8
250X3	250	250X80	10	323.4	57	305.8
250X4	250	250X100	10	323.4	57	305.8
315X2	315	300X50	10	396.8	57	379
315X2-1/2	315	300X65	10	396.8	57	379
315X3	315	300X80	10	396.8	57	379
315X4	315	300X100	10	396.8	57	379

Medidas referenciales. Verificar disponibilidad según referencia.

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970

🌐 www.yadiranicol.com