

# ESFÉRICA MODELO RECTO S/P o C/R

Válvula de bola de PVC para control de flujo, compacta, resistente y de operación manual de cuarto de vuelta.



Color: gris oscuro / blanco según stock



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC de alta resistencia (gris oscuro / blanco según stock).
- **Tipo:** Válvula de bola de paso recto (compacta).
- **Conexión:** Disponible en versiones para cementar/pegar (S/P) o roscar (C/R).
- **Presión de trabajo:** PN10 / 150 PSI (1.0 MPa).
- **Temperatura máxima:** Soporta hasta 82.2 °C (180 °F).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F1970.
- **Operación:** Manual, cuarto de vuelta (On/Off).



## RESPALDO Y CALIDAD

- **Certificación NSF:** Aprobación NSF-pw para transporte de agua potable.
- **Certificación UPC:** Cumple con los requisitos del Código Uniforme de Plomería.
- **Estándar internacional:** Fabricada bajo controles de calidad que aseguran dimensiones precisas y resistencia mecánica.



## VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Manija ergonómica:** Diseño de palanca roja que facilita el agarre y permite girar la válvula con mínimo esfuerzo.
- **Versatilidad de conexión:** Disponible tanto para cementar como para roscar, adaptándose a distintas instalaciones.
- **Resistencia:** El cuerpo de PVC ofrece excelente resistencia a la corrosión, oxidación y acumulación de sarro.

## MEDIDAS DISPONIBLES

DE 1/2"

DE 3/4"


DE 1"

DE 1 1/4"

DE 1 1/2"

DE 2"

## DIBUJO TÉCNICO

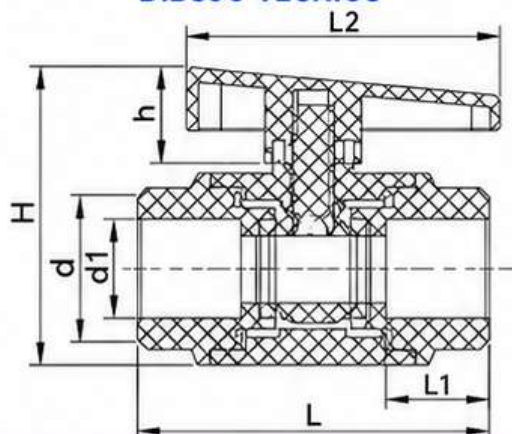

## DIMENSIONES

| Nom Size | d    | d1   | L     | L1   | L2    | H     | h    |
|----------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 1/2"     | 32   | 21.7 | 77.9  | 22.6 | 70    | 65.3  | 20.8 |
| 3/4"     | 36   | 26.9 | 106.2 | 31.2 | 80    | 76    | 24.2 |
| 1"       | 43   | 33.6 | 116.5 | 35   | 90    | 83.4  | 23.9 |
| 1-1/4"   | 53   | 40.4 | 127   | 35   | 100.2 | 101.4 | 29.2 |
| 2"       | 74.7 | 63.4 | 147.8 | 37.8 | 130.3 | 135.9 | 33.8 |

Medidas en milímetros (mm).