


CONECTOR DE TANQUE PVC LD

Conector de Tanque



DISEÑO TÉCNICO

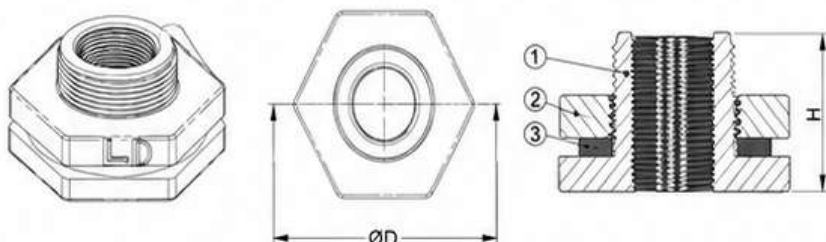

COMPONENTES Y MATERIALES

N°	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANT.
1	CONECTOR	PE	1
2	TUERCA	PE	1
3	EMPAQUE	NBR/EPDM	1

UNIDAD DE APRIETE APROXIMADA

TAMAÑO	UNIDAD DE APRIETE
1/2"	2/3 de vuelta
3/4" - 2-1/2"	1/2 vuelta
3" - 4"	1/3 de vuelta

DIMENSIONES PRINCIPALES

DN	TAMAÑO	Ø D (mm)	H (mm)	BSPT thd/in	BSP thd/in	NPT thd/in	NPS thd/in	CANTIDAD POR CAJA	OBSERVACIONES
15	1/2"	65	38	14	14	14	14	192	En desarrollo
20	3/4"	65	38	14	14	14	14	120	-
25	1"	75	40	11	11	11.5	11.5	120	-
40	1-1/2"	88.5	50	11	11	11.5	11.5	72	-
50	2"	98.5	50	11	11	11.5	11.5	64	-
65	2-1/2"	-	-	11	11	8	8	-	En desarrollo
80	3"	150	80.5	11	11	8	8	24	-
100	4"	177	82	11	11	8	8	18	-

DESCRIPCIÓN GENERAL

El conector de tanque LD es apto para tanques de agua y químicos, diseñado para una conexión segura en paredes de tanque, con cuerpo robusto y junta de sellado confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LD.
- **Origen:** Tecnología y fabricación taiwanesa.
- **Material del cuerpo:** PE.
- **Tipo:** Conector de tanque.
- **Componentes:** Conector, tuerca y empaque.
- **Aplicación:** Tanques de agua y químicos.
- **Conexiones roscadas:** BSPT / BSP / NPT / NPS según medida.

INSTALACIÓN

- El agujero en la pared del tanque debe ser igual al conector o hasta 1/32" mayor que el cuerpo nominal.
- Si excede esa medida, el empaque puede no sellar correctamente.
- La superficie de sellado debe ser lisa, sin rayaduras profundas ni rebabas.
- Al apretar la tuerca, el empaque debe estar en contacto con la pared del tanque.
- Apretar solo a mano; el exceso de fuerza puede dañar el producto.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Instalación sencilla y rápida.
- Sellado confiable y duradero.
- Diseño compacto y resistente.
- Apto para uso industrial.
- Ideal para manejo de agua y químicos.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
------	------	----	--------	----	--------	----	----