

VÁLVULA RAMAL TEMACO

Control preciso para tu sistema de riego.

Gestiona el flujo de agua en tus líneas de riego con total eficiencia. Fabricada en **polipropileno (PP) de alta durabilidad**, resiste la exposición a los rayos UV y a los químicos agrícolas. Su **manija ergonómica** permite una operación suave y sencilla, mientras que las conexiones espigadas aseguran un acople firme y sin fugas. Con la garantía de calidad de las certificaciones **ISO 9001 y CE**, esta válvula es la pieza clave para un control hídrico fiable y duradero.




1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Polipropileno (PP) de alta durabilidad
- Resistencia UV y a químicos agrícolas
- Manija ergonómica de fácil accionamiento
- Conexión espigada segura
- Control preciso del caudal
- Larga vida útil

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Marca:	TEMACO
	Producto:	Válvula ramal
	Material:	Polipropileno (PP)
	Tipo de conexión:	Espiga x espiga
	Medidas disponibles:	16 mm x 16 mm / 20 mm x 20 mm
	Longitud referencial (16 x 16):	87 mm
	Diámetro referencial (16 x 16):	16 mm
	Longitud referencial (20 x 20):	98 mm
	Diámetro referencial (20 x 20):	20 mm
	Aplicación:	Sistemas de riego por goteo y microirrigación
	Normativas de calidad:	CE e ISO 9001

3 GRÁFICO 2D Y DIMENSIONES

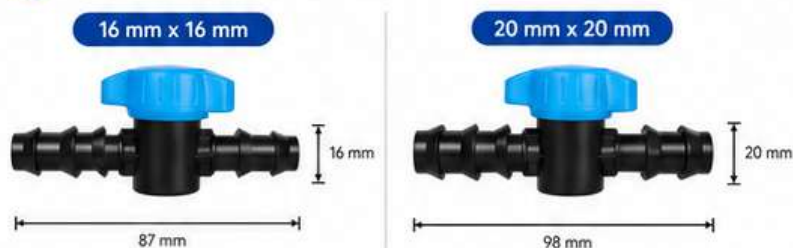

*Dimensiones referenciales.

4 MEDIDAS DISPONIBLES

- 16 mm x 16 mm | Válvula ramal
- 20 mm x 20 mm | Válvula ramal

5 APLICACIONES

- Líneas de riego por goteo
- Jardines y viveros
- Agricultura tecnificada
- Distribución y cierre de ramales

6 CERTIFICACIONES Y CALIDAD

- Producto fabricado bajo estándares de calidad.
- Proceso de gestión de calidad certificado.