



## TEE S/P SCH 40 | ERA

La Tee 90° PVC SCH 40 ERA permite derivaciones seguras y estructuralmente sólidas en tres direcciones del mismo diámetro, ideal para sistemas presurizados.

Cumple con la norma ASTM, con superficie interior lisa que garantiza un caudal constante y libre de obstrucciones.

Su unión por cementado (tres extremos socket) crea una estructura monolítica con la tubería, eliminando puntos débiles y asegurando una instalación duradera y de larga vida útil.

**Aplicaciones:** manifolds de riego, distribución de agua potable y sistemas de enfriamiento.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Cédula 40 (Schedule 40) virgen.
- **Tipo de Unión:** Cementar / Embone (tres extremos socket).
- **Función:** Distribución de flujo en "T" a 90 grados.
- **Normativa:** Estándar Americano ASTM.
- **Aplicación:** Manifolds de riego, distribución de agua potable y sistemas de enfriamiento.



### RESPALDO Y CERTIFICACIONES


- **NSF:** Inocuidad garantizada para agua potable.
- **DVGW:** Excelencia técnica certificada en Europa.
- **CNAS:** Calidad validada por laboratorios internacionales.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad en cada pieza.



### VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Resistencia SCH 40:** Paredes más gruesas que el PVC sanitario estándar, soportando mayor presión de trabajo.
- **Cero Fugas:** La fusión química por cementado asegura una estanqueidad total.
- **Versatilidad:** Apto para instalaciones interiores y exteriores (con protección UV adecuada).

### PLANO 2D

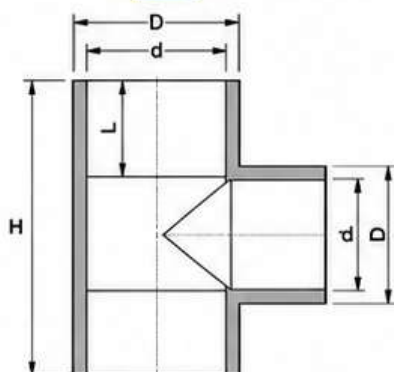

### DIMENSIONES (mm)

| Nom Size | D     | d     | L    | H     |
|----------|-------|-------|------|-------|
| 2 1/2"   | 84.4  | 73.03 | 45   | 168.2 |
| 3"       | 100.9 | 88.9  | 48   | 190   |
| 4"       | 127.3 | 114.3 | 54   | 230.5 |
| 6"       | 183.6 | 168.3 | 76.7 | 332   |

**Nota:** Dimensiones en milímetros (mm).

### MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 2 1/2" S/P SCH40
- ✓ DE 3" S/P SCH40
- ✓ DE 4" S/P SCH40
- ✓ DE 6" S/P SCH40

