

VÁLVULA DE BOLA CON PALANCA PPR (PN 25) – TERMOFUSIÓN LESSO

La Válvula de Bola con Palanca LESSO es el dispositivo de corte y control de flujo más fiable para instalaciones de alto rendimiento. Diseñada para operar en sistemas de PN 25, esta válvula híbrida combina un cuerpo de Latón Niquelado Forjado con extremos de PP-R para una integración perfecta por termofusión.

Su accionamiento mediante palanca de acero de ¼ de vuelta permite un cierre rápido, suave y seguro, ideal para aislar tramos de tubería, controlar el suministro de agua en departamentos o gestionar fluidos en procesos industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- **Marca:** LESSO (Líder Mundial en Tuberías Plásticas).
- **Material del Cuerpo:** Latón Niquelado Forjado.
- **Conexiones:** Socket Termofusión PP-R (Hembra).
- **Mecanismo de Cierre:** Esfera de latón cromado pulido con asientos de PTFE (Teflón) virgen.
- **Accionamiento:** Palanca de acero con empuñadura vinílica ergonómica (Azul).
- **Clasificación de Presión:** PN 25 (25 Bar / 363 PSI).
- **Tipo de Paso:** Paso Total (Full Bore).
- **Junta de Estanqueidad:** EPDM de grado alimenticio.
- **Normativa:** Cumple con ISO 15874, DIN 16962.
- **Resistencia Térmica:** Apto para -20°C a +95°C.

CERTIFICACIONES GLOBALES Y RESPALDO

- **NSF (EE.UU.):** Materiales seguros para agua potable.
- **WRAS (Reino Unido):** Aprobación de estanqueidad y salubridad.
- **DVGW (Alemania):** Sello de excelencia técnica para válvulas de corte.
- **AENOR / CE:** Cumplimiento con normativas de seguridad europeas.
- **ISO 9001:** Pruebas de presión unitarias en fábrica.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Operación de Larga Duración:** Cierre hermético garantizado incluso después de largos periodos de inactividad.
- **Robustez PN 25:** Soporta alta presión y picos de esfuerzo sin fatiga del material.
- **Ergonomía y Rapidez:** Palanca de ¼ de vuelta para un corte instantáneo y visualización clara del estado.
- **Mantenimiento:** Diseño que permite inspección y reemplazo sin cortar la tubería (uniones desmontables).

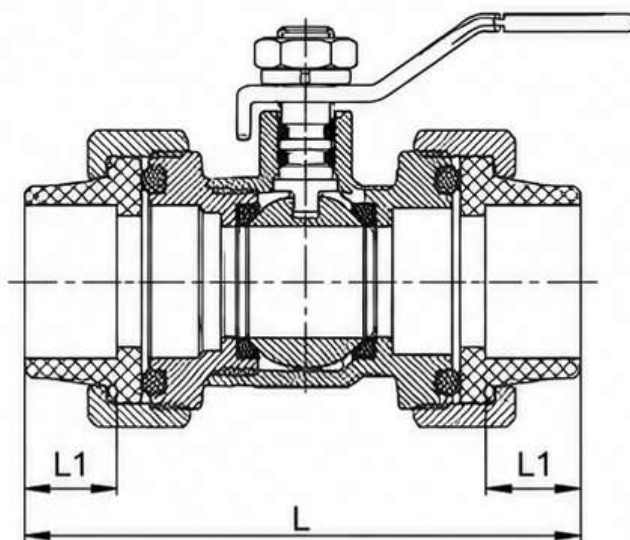

DIMENSIONES

Size (mm)	L1	L	PCS / CTN
20	16	85.8	96
25	18	93.8	72
32	20.5	103.2	36
40	22.5	120	24
50	25.5	133.5	12
63	29.5	152.5	6
90	–	–	–
110	–	–	–

MEDIDAS DISPONIBLES

