


TEE CPVC SCH80



La Tee 90° CPVC Schedule 80 (Industrial) **ERA** permite derivaciones seguras en sistemas críticos, soportando la agresividad de ácidos, bases y temperaturas de hasta **93°C**.

Su pared extra gruesa (Schedule 80) y fabricación bajo norma **ASTM F439** garantizan una unión cementada monolítica capaz de resistir altas presiones mecánicas y golpes de ariete.

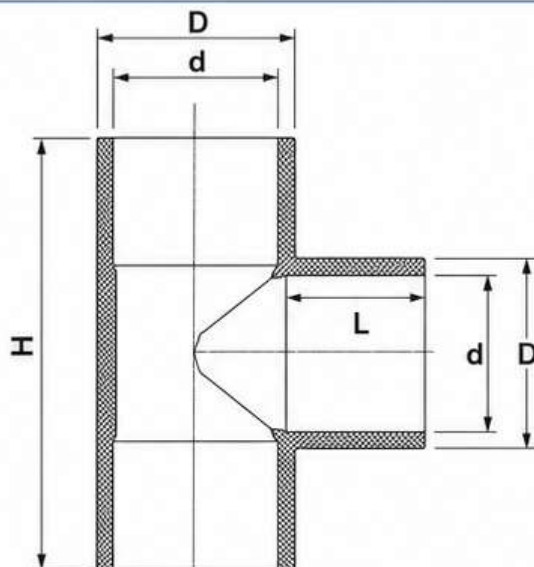

Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color Gris Oscuro.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Tres extremos Socket) para cementar.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM F439**.
- **Aplicación:** Manifolds industriales, plantas químicas y distribución de agua caliente.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF:** Aprobado para fluidos industriales y agua potable.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.
- **CNAS:** Resistencia validada en laboratorio.



Ventajas Competitivas

- **Resistencia Extrema:** No se corroe con químicos que destruirían al metal.
- **Alta Temperatura:** Mantiene su integridad estructural en procesos calientes.
- **Durabilidad:** Paredes reforzadas para larga vida útil bajo estrés.

Medidas Disponibles

- ✓ DE 1/2"
- ✓ DE 3/4"
- ✓ DE 1"
- ✓ DE 1 1/2"
- ✓ DE 2"
- ✓ DE 2 1/2"
- ✓ DE 3"
- ✓ DE 4"



Dimensiones (mm)

Medida	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1/2"	29.3	21.34	22.4	70.8
3/4"	35.4	26.67	25.9	82.4
1"	43.1	33.4	29.1	97.6
1 1/2"	59	48.26	35.4	122.7
2"	72	60.33	38.6	142.7
2 1/2"	87.8	73.03	45	168.2
3"	104.9	88.9	48.1	190.2
4"	132.4	114.3	57.6	235.6

