


ADAPTADOR MACHO HDPE

Adaptador macho de compresión para tubería HDPE – PN16 LESSO

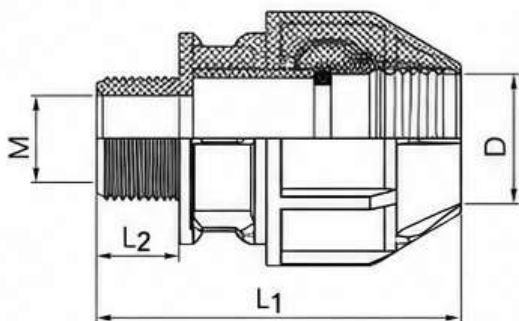

DESCRIPCIÓN GENERAL

Realiza la transición perfecta de tu red de HDPE a conexiones roscadas con el Adaptador Macho de Compresión de LESSO. Este accesorio fundamental permite conectar la tubería flexible de polietileno (HDPE) a válvulas, filtros, aspersores o accesorios metálicos con rosca interna. Su sistema de "Conexión Rápida" asegura un agarre mecánico firme sobre el tubo sin necesidad de termofusión, ideal para instalaciones en campo, minería y agricultura en la sierra y costa del Perú.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LESSO
- **Material del Cuerpo:** Polipropileno (PP) virgen de alta resistencia, compatible con HDPE.
- **Tipo:** Adaptador macho.
- **Conexión:** Extremo compresión para tubo milimétrico x extremo rosca macho (NPT/BSP).
- **Presión Nominal:** PN16 (230 PSI).
- **Componentes Internos:** Anillo de agarre (Split Ring) de poliacetal y O-Ring de caucho lubricado.
- **Color:** Cuerpo negro con tuerca azul/gris.

DIMENSIONES (mm)

Size (mm)	L1	L2	D	M
20×1/2"	69	16	20	1/2"
25×3/4"	81	18	25	3/4"
32×1"	92	20	32	1"
40×1-1/4"	105	25	40	1-1/4"
50×1-1/2"	129	27	50	1-1/2"
63×2"	152	30	63	2"



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- ✓ **TÜV AUSTRIA:** Calidad y seguridad auditada bajo estándares europeos.
- ✓ **CE:** Conformidad con los estándares de seguridad de la UE.
- ✓ **NSF:** Seguridad sanitaria certificada para agua potable.
- ✓ **ISO 9001:** Procesos de fabricación de excelencia mundial.



VENTAJAS COMPETITIVAS



Rosca precisa: Diseñada para acoplarse perfectamente con válvulas de PVC o metal sin fugas (se recomienda uso de teflón).



Agarre antideslizante: El anillo interno "muerde" el tubo HDPE, evitando que se suelte por la presión del agua o golpes de ariete en pendientes.



Instalación rápida: Solo requiere insertar el tubo y apretar la tuerca, ahorrando tiempo valioso en obra.



MEDIDAS DISPONIBLES

- 20 x 1/2"
- 25 x 3/4"
- 32 x 1"
- 40 x 1-1/4"
- 50 x 1 1/2"
- 63 x 2"