

CODO 90° S/P SCH 80

Realiza cambios de dirección precisos y seguros en tus redes de tuberías con el Codo de 90° SCH 80 de ERA. Diseñado para soportar exigencias de presión industrial, este accesorio de pared gruesa ofrece alta resistencia a impactos y corrosión química. Su interior liso ayuda a mantener un flujo constante y una menor pérdida de carga por fricción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia), color gris oscuro.
- **Tipo:** Codo 90° / Ángulo recto.
- **Conexión:** S/P (Socket para cementar).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D 2467.
- **Aplicación:** Procesos industriales, plantas químicas, tratamiento de aguas y conducción a alta presión.



RESPALDO Y CALIDAD

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.




VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Resistencia estructural:** Paredes reforzadas Schedule 80 para soportar altas presiones y estrés mecánico.
- **Eficiencia de flujo:** Diseño interior optimizado que reduce la turbulencia al cambiar la dirección del fluido.
- **Conexión segura:** Copa de cementado profundo y preciso para garantizar la fusión química con la tubería.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8"

DIBUJO TÉCNICO

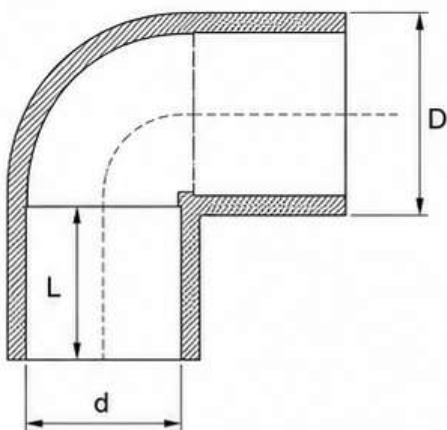

DIMENSIONES

Nom Size	D	d	L
1/2"	29.8	21.34	22.7
3/4"	35.6	26.67	25.9
1"	43.1	33.4	29.1
1 1/4"	52.4	42.16	32.3
1 1/2"	59	48.26	35.4
2"	72	60.33	38.6
2 1/2"	87.8	73.03	45
3"	104.9	88.9	48.1
4"	132.4	114.3	56.6
6"	190.9	168.3	76.7
8"	247.2	219.08	102.6

Medidas en milímetros (mm).