


VÁLVULA VENTOSA PVC LD

Encolar Hembra



DISEÑO TÉCNICO

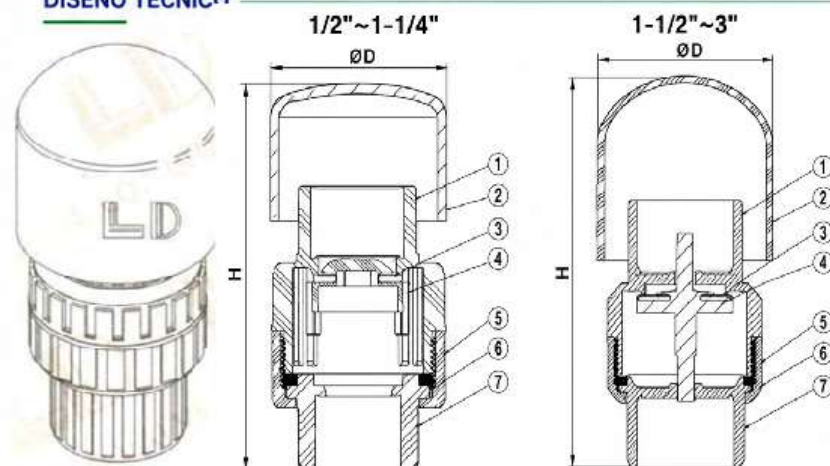

N°	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANT.
1	BODY	PVC/CPVC/PP	1
2	CAP	PVC/CPVC/PP	1
3	GASKET	NBR/EPDM/VITON	1
4	VALVE SLIDE	PP	1
5	O-RING	NBR/EPDM/VITON	1
6	NUT	PVC/CPVC/PP	1
7	END CONNECTOR	PVC/CPVC/PP	1

DIMENSIONES PRINCIPALES Y PRESIÓN DE TRABAJO

DN	SIZE	ØD (mm)	H (mm)	ANSI (mm)	BS (mm)	DIN (mm)	JIS (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO	OBSERVACIÓN
15	1/2"	50	153	21.34	21.31	20	22	150PSI@73°F PN10bar@22°C	-
20	3/4"	56	172	26.67	26.9	25	26		-
25	1"	70	209	33.4	33.71	32	32		-
32	1-1/4"	85	244	42.16	42.39	40	38		-
40	1-1/2"	101	270	48.26	48.31	50	48		-
50	2"	101	276	60.33	60.3	63	60		-
65	2-1/2"	135	300	73.03	76.1	75	76		-
80	3"	135	320	88.9	88.9	90	89		-
100	4"	—	—	114.3	114.3	110	114		En desarrollo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Maximiza la eficiencia operativa mediante la introducción o evacuación de aire en sistemas de tuberías. Especialmente indicada para sistemas con cambios de inclinación y tramos amplios. Elimina el vacío y el sifón no deseado. Diseño de larga duración con componentes reemplazables que permiten un mantenimiento confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: LD.
- Origen: Tecnología y fabricación Taiwanesa.
- Material cuerpo / tapa / tuerca / conector: PVC/CPVC/PP.
- Material del sello y o-ring: NBR/EPDM/VITON.
- Deslizador de válvula: PP.
- Tipo: Válvula ventosa / Air Relief Valve.
- Conexión: Socket hembra / para encolar.
- Aplicación: Introducción y evacuación de aire en sistemas de tuberías.
- Presión de trabajo: 150 PSI @73°F / PN10 bar @22°C.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- NSF: Certificación de seguridad para contacto con agua potable.
- ISO 9001 (GCL International): Sistema de gestión de calidad auditado y certificado.
- AWQC: Cumplimiento con rigurosos estándares internacionales de calidad del agua y materiales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Maximiza la eficiencia operativa mediante la introducción o evacuación de aire.
- Especialmente indicada para tuberías con cambios de inclinación y tramos amplios.
- Componentes reemplazables y diseño de larga duración.
- Fácil desmontaje para limpieza y sustitución de piezas internas.
- Elimina el vacío que puede producir sifón no deseado.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----



Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA.
Soluciones confiables para conducción y distribución de agua.



www.yadiranicol.com



ventas@yadiranicol.com

Certificaciones:

