


VÁLVULA DE PIE PVC LD

Tipo Conector de Manguera



DISEÑO TÉCNICO

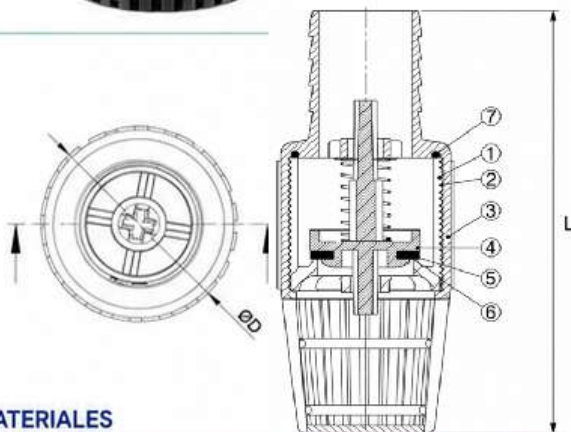

COMPONENTES Y MATERIALES

N°	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANT.
1	CUERPO	PVC/CPVC/PP/PVDF	1
2	CONECTOR TERMINAL	PVC/CPVC/PP/PVDF	1
3	FILTRO	PVC/CPVC/PP/PVDF	1
4	DESLIZADOR DE VÁLVULA	PVC/CPVC/PP/PVDF	1
5	EMPAQUE	EPDM/NBR/VITON	1
6	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1
7	O-RING	EPDM/NBR/VITON	1

DIMENSIONES PRINCIPALES

DN	TAMAÑO (pulgadas)	Ø D (mm)	H (mm)	O.D. MANGUERA "Z" máx.	O.D. MANGUERA "Z" min.	CANTIDAD POR CAJA	OBSERVACIONES
16	1/2"	—	—	0.665	0.635	—	En desarrollo
20	3/4"	—	—	0.865	0.835	—	En desarrollo
25	1"	45	137	1.095	1.065	128	
30	1-1/4"	51.5	155	1.425	1.395	96	
40	1-1/2"	61.5	183	1.625	1.630	48	
50	2"	80	224	2.125	2.085	50	
65	2-1/2"	—	—	2.520	2.487	12	En desarrollo
80	3"	130	263	3.125	3.086	12	
100	4"	141.5	292	4.090	4.044	12	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Optimiza la retención de flujo en sistemas de succión y bombeo con la Válvula de Pie Tipo Conector de Manguera de la marca LD. Diseñada para conexiones más convenientes y fabricada en PVC de alta resistencia, incorpora un filtro de diseño especial que favorece un mayor paso de agua y un cierre rápido mediante resorte de acero inoxidable. Su estructura desmontable facilita el mantenimiento y la sustitución de componentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LD.
- **Origen:** Tecnología y fabricación Taiwanesa.
- **Material:** PVC rígido de alta resistencia, color gris.
- **Tipo:** Válvula de pie tipo conector de manguera.
- **Conexión:** Extremo para manguera.
- **Aplicación:** Piscinas, riego y usos en aguas salinas.
- **Diseño:** Filtro de diseño especial para mayor flujo.
- **Mantenimiento:** Partes reemplazables y fácil mantenimiento.
- **Sistema de cierre:** Auto-sellado con resorte de acero inoxidable, no dependiente de la gravedad.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Certificación de seguridad para contacto con agua potable.
- **ISO 9001 (GCL International):** Sistema de gestión de calidad auditado y certificado.
- **AWQC:** Cumplimiento con rigurosos estándares internacionales de calidad del agua y materiales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Conexión conveniente:** Diseñada para un acople práctico con manguera.
- **Excelente desempeño:** Ideal para piscinas, riego y aplicaciones con agua salina.
- **Mayor flujo:** Diseño de filtro optimizado para mejor paso de agua.
- **Mantenimiento simple:** Todas las partes son reemplazables y de fácil mantenimiento.
- **Cierre rápido:** Ayuda a eliminar el reflujo del agua.
- **Desmontaje práctico:** Se desmonta rápida y fácilmente sin herramientas especiales.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----