


CONECTOR DE TANQUE PE LD

Alto Rendimiento

LD-826



DISEÑO TÉCNICO

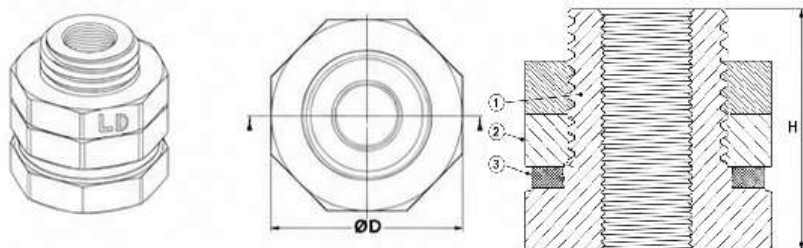

N°	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANT.
1	BODY	PE	1
2	NUT	PE	2
3	GASKET	NBR/EPDM/VITON	1

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el orificio del tanque tenga el diámetro nominal requerido.
- La superficie de sellado (junta tórica) debe estar lisa, limpia y sin rayas.
- Al apretar la tuerca, evite el contacto con la pared del tanque.
- Apriete solo con la mano; el exceso de fuerza puede dañar el producto.

La unidad de apriete aproximada es la siguiente:

Tamaño Nominal de Tubería	Unidad de Apriete
1/2"	2/3 de vuelta
3/4" - 2-1/2"	1/2 de vuelta
3" - 4"	1/3 de vuelta

DIMENSIONES PRINCIPALES

DN	TAMAÑO (pulgadas)	Ø D (mm)	H (mm)	ROSCA				CAJA MÁSTER QTY	OBSERVACIONES
				BSPT thd/in	BSP thd/in	NPT thd/in	NPS thd/in		
15	1/2"	76.2	78	14	14	14	14	75	En desarrollo
20	3/4"	85.7	82	14	14	14	14	80	En desarrollo
25	1"	104.8	98	11	11	11.5	11.5	80	En desarrollo
40	1-1/2"	104.8	98	11	11	11.5	11.5	33	En desarrollo
50	2"	104.8	98	11	11	11.5	11.5	32	En desarrollo
65	2-1/2"	130.2	110	11	11	11.5	11.5	—	En desarrollo
80	3"	150	80.5	11	11	8	8	24	En desarrollo
100	4"	177	82	11	11	8	8	18	En desarrollo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Optimiza la conexión segura en tanques de agua y productos químicos con el Conector de Tanque LD de alto rendimiento. Su diseño robusto de doble tuerca está pensado para aplicaciones de uso pesado, proporcionando un ajuste firme, sellado confiable y larga vida útil en instalaciones industriales e hidráulicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: LD.
- Modelo: LD-826.
- Tipo: Conector de tanque / Heavy Duty.
- Material del cuerpo y tuercas: PE.
- Empaque: NBR / EPDM / VITON.
- Aplicación: Tanques de agua y químicos.
- Roscas disponibles: BSPT, BSP, NPT y NPS.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- NSF: Certificación de seguridad para contacto con agua potable.
- ISO 9001 (GCL International): Sistema de gestión de calidad auditado y certificado globalmente.
- AWQC (Australian Water Quality Centre): Cumplimiento con rigurosos estándares internacionales de calidad del agua y materiales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Doble tuerca para aplicaciones de uso pesado.
- Sellado confiable y resistencia a la corrosión.
- Apto para tanques de agua y productos químicos.
- Instalación práctica y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"	8"
------	------	----	--------	----	--------	----	----	----	----