


UNIÓN MIXTA SCH 80

CÉDULA 80

Transición segura y confiable entre sistemas cementados y roscados. La Unión Mixta (Adaptador Hembra) SCH 80 de ERA combina resistencia estructural y versatilidad para instalaciones industriales exigentes.

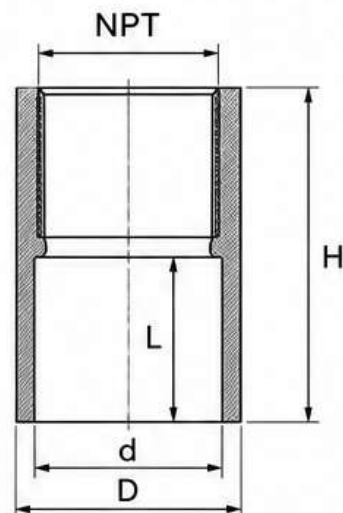

CARACTERÍSTICAS



ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL

Pared gruesa SCH 80 que soporta altas presiones internas y golpes de ariete.



CONEXIÓN VERSÁTIL

Extremo liso (Socket) para cementar y extremo con rosca hembra (NPT) para uniones con accesorios metálicos.



RESISTENCIA QUÍMICA Y CORROSIÓN

Fabricada en PVC Cédula 80, resistente a ácidos, bases y ambientes agresivos.



DURABILIDAD SUPERIOR

Material de larga vida útil que minimiza mantenimiento y reemplazos.

MEDIDAS DISPONIBLES

Size Nom	D (Ø Exterior)	d (Ø Interior)	H	L	NPT
1/2"	32.5	21.34	45.7	22.7	1/2"
3/4"	38.1	26.67	54.8	25.9	3/4"
1"	46	33.4	58.7	29.1	1"
1 1/4"	55.9	42.16	64.3	32.3	1 1/4"
1 1/2"	63.5	48.26	70.9	35.4	1 1/2"
2"	76.2	60.33	74.6	38.6	2"
2 1/2"	87.8	73.03	92.3	45	2 1/2"
3"	104.9	88.9	97.9	48.1	3"
4"	132.4	114.3	109.9	57.6	4"
6"	191.2	168.3	135.6	76.7	6"
8"	247.2	219.08	167	102.6	8"
10"	305.9	273.05	198	128	10"
12"	361.5	323.85	231.5	153.5	12"

CERTIFICACIONES

