

CODO 90° S/P



Garantiza cambios de dirección seguros y eficientes en tus redes hidráulicas con el Codo de 90° de Simple Presión de la marca ERA. Fabricado bajo la estricta norma internacional ISO 1452, este accesorio está diseñado para sistemas métricos de conducción de agua fría, asegurando una compatibilidad dimensional perfecta.

Su superficie interior lisa minimiza la pérdida de carga, mientras que su sistema de unión por cementado (soldadura química) crea una conexión monolítica y permanente. Es la elección profesional para proyectos que exigen certificaciones globales y alta resistencia mecánica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) virgen de alta calidad, color gris.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Campana x Campana para cementar).
- **Ángulo:** 90 Grados.
- **Normativa:** Cumple con ISO 1452 (Estándar métrico para abastecimiento de agua).
- **Aplicación:** Redes de agua potable, industria, tratamiento de aguas y riego tecnificado.


RESPALDO Y CERTIFICACIONES DE CLASE MUNDIAL

- **DVGW:** Calidad y seguridad avalada por la ingeniería alemana.
- **NSF:** Certificación americana para contacto seguro con agua potable.
- **CNAS:** Acreditación técnica de laboratorio líder en I+D.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo gestión de calidad global.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Cumplimiento Técnico:** Fabricado bajo norma ISO 1452, ideal para obras auditadas.
- **Unión Hermética:** El cementado funde químicamente las piezas, eliminando riesgos de fugas en la unión.
- **Durabilidad:** Alta resistencia al impacto y a la corrosión química interna y externa.

PLANO 2D

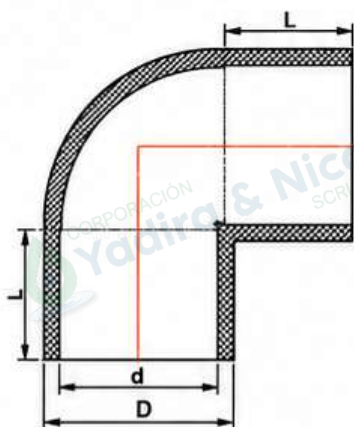

DIMENSIONES (mm)

Nom Size	D	d	L
63	72.9	63	40
75	87.6	75	44
90	126.4	90	51
110	126.4	110	61
140	159	140	76.5
160	180.6	160	86.5
200	225.6	200	107
250	274.6	250	131
315	343	315	164
355	385	355	184

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 63MM X 90 S/P
- ✓ DE 75MM X 90 S/P
- ✓ DE 90MM X 90 S/P
- ✓ DE 110MM X 90 S/P
- ✓ DE 140MM X 90 S/P
- ✓ DE 160MM X 90 S/P
- ✓ DE 200MM X 90 S/P
- ✓ DE 250MM X 90 S/P
- ✓ DE 315MM X 90 S/P
- ✓ DE 355MM X 90 S/P