



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

ESFÉRICA OCTOGONAL S/P o C/R

La Válvula de Bola Octagonal de PVC de la marca ERA es una solución económica y eficiente diseñada para sistemas de distribución de agua fría a presión en aplicaciones residenciales, comerciales y agrícolas. Su cuerpo compacto con diseño octagonal facilita la instalación, mientras que su ingeniería interna cuenta con un vástago de doble junta tórica (O-ring) que maximiza la seguridad contra fugas. Su manija ergonómica permite un giro suave sin necesidad de herramientas, evitando las roturas comunes en válvulas convencionales.



Color: gris oscuro / blanco
según stock



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Rígido (Gris Oscuro).
- **Tipo:** Válvula de Bola Compacta. (Diseño Octagonal).
- **Conexión:** Disponible para Cementar (S/P) o Roscar (C/R).
- **Presión de Trabajo:** PN10 / 150 PSI (1.0 MPa).
- **Temperatura Máxima:** 60°C (140°F).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F1970.
- **Compatibilidad:** Instalable en tuberías de PVC Cédula 40 y 80.



RESPALDO Y CALIDAD

- **Certificación NSF-pw:** Aprobada para el paso de agua potable y seguridad alimentaria.
- **Certificación UPC:** Cumple con el Código Uniforme de Plomería.
- **ISO 9001:** Fabricada bajo estándares internacionales de calidad.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Operación sin herramientas:** La manija de "Giro Fácil" está diseñada para abrir y cerrar suavemente con la mano, eliminando la necesidad de usar alicates que podrían dañar la pieza.
- **Doble seguridad:** El diseño del vástago con doble O-ring asegura un sellado superior y previene goteos por el eje de la manija.
- **Diseño robusto:** Su estructura octagonal compacta ofrece resistencia y facilita el agarre durante la instalación.

MEDIDAS DISPONIBLES

DE 1/2"

DE 3/4"


DE 1"

DE 1 1/4"

DE 1 1/2"

DE 2"

DIBUJO TÉCNICO

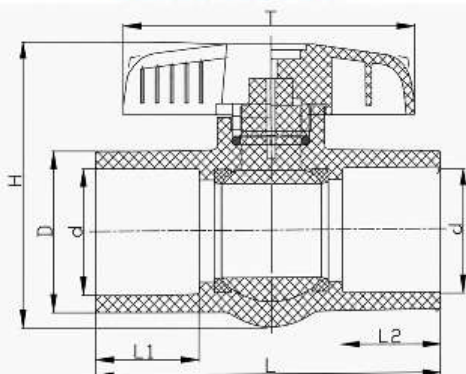

DIMENSIONES

Nom Size	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	L	L1	L2	H	T
15mm(1/2")	14	14	22	22	21.34	20	69.8	18.5	18	60.1	65
20mm(3/4")	14	14	26	26	26.67	25	79.2	22	22	69.5	71.8
25mm(1")	11.5	11	32	34	33.4	32	94.5	26.2	25	83.7	87.8
32mm(1 1/4")	11.5	11	38	42	42.16	40	106.8	26.8	26	94.5	99.6
40mm(1 1/2")	11.5	11	48	48	48.26	50	122.8	31.2	31	109.7	109.8
50mm(2")	11.5	11	60	60	60.33	63	142.7	34.5	34	129	127.5

Medidas en milímetros (mm).

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com