

TEE ROSCA MACHO

HDPE – Alta Precisión y Resistencia

La Tee Rosca Macho HDPE está diseñada para conectar tuberías de polietileno con salida roscada macho, permitiendo derivaciones seguras y herméticas en sistemas de conducción de agua a presión. Fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) virgen, ofrece máxima resistencia mecánica, química y a la intemperie, asegurando un desempeño confiable y duradero en todo tipo de instalaciones.



Ventajas Competitivas:



Rosca de Precisión:

La salida macho cuenta con una rosca moldeada de alta precisión que asegura un acople firme con accesorios hembra, resistiendo el torque de apriete sin deformarse.



Instalación Eficiente:


Permite crear puntos de salida en la matriz sin necesidad de cortar el tubo y añadir múltiples adaptadores, optimizando el flujo y reduciendo costos.



Resistencia Total:

Inmune a la corrosión, oxidación y radiación UV, garantizando una larga vida útil en instalaciones expuestas o enterradas.

Esquema Técnico:

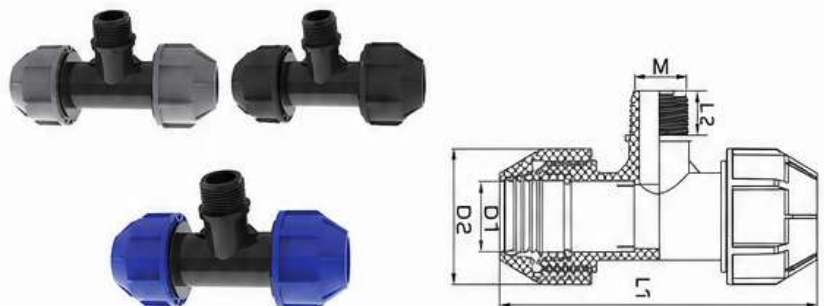

Medidas Disponibles (Tubo HDPE x Rosca Macho):



20mm
x 1/2"



25mm
x 3/4"



32mm
x 1"



40mm
x 1 1/4"



50mm
x 1 1/2"



63mm
x 2"

Dimensiones Técnicas:



Medida
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

M
(pulg)

20 x 1/2"

134.7

16

20

46

1/2"

25 x 3/4"

153.8

16

25

54.2

3/4"

32 x 1"

179.2

19.5

32

64

1"

40 x 1 1/4"

205.6

28

40

78

1 1/4"

50 x 1 1/2"

237.6

29.5

50

95

1 1/2"

63 x 2"

279

35

63

113

2"



Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm), excepto la rosca (M) que está en pulgadas (").
Las dimensiones pueden variar ligeramente según tolerancias de fabricación.

