


TEE CPVC



Facilita la derivación de tus redes de agua caliente y fría con la Tee de 90° de **CPVC (CTS)** de la marca **ERA**. Este accesorio permite bifurcar la línea principal en tres vías del mismo diámetro, asegurando una distribución eficiente del caudal hacia duchas, lavabos y calentadores sin riesgo de fugas ni corrosión.

Fabricada bajo la norma **ASTM D2846**, su composición química está optimizada para resistir el paso constante de agua caliente (hasta 82°C) sin deformarse. Su sistema de unión por **Simple Presión (Cementar)** fusiona el accesorio con la tubería, creando una red monolítica que soporta la presión y las dilataciones térmicas mucho mejor que las conexiones roscadas tradicionales.

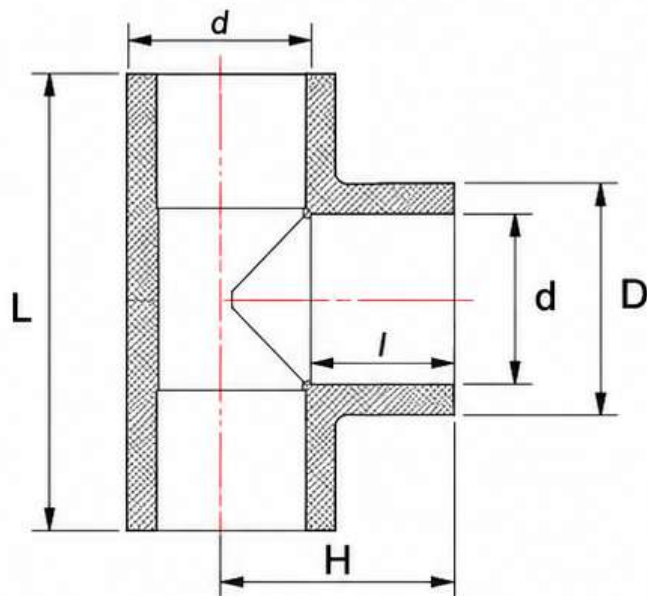

Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Colorado), color crema.
- **Tipo de unión:** Simple Presión (Socket para cementar).
- **Función:** Derivación de flujo en "T".
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D2846.
- **Aplicación:** Distribución de agua caliente y fría en edificaciones.



Respaldo y Certificaciones de Clase Mundial

- **NSF:** Seguridad certificada para contacto con agua potable.
- **DVGW:** Calidad y resistencia avaladas por ingeniería europea.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo procesos de calidad global.
- **CNAS:** Validación técnica en laboratorios acreditados.



Ventajas Competitivas

- **Aislamiento térmico:** Mantiene la temperatura del agua por más tiempo.
- **Resistencia total:** Inmune al cloro, sarro y corrosión.
- **Larga vida útil:** Diseñada para superar los 50 años de servicio en condiciones normales de operación.



Medidas Disponibles

- ✓ **DE 1/2**
- ✓ **DE 3/4**
- ✓ **DE 1**
- ✓ **DE 1 1/4**
- ✓ **DE 1 1/2**
- ✓ **DE 2**



Dimensiones (mm)

Medida	D (mm)	d (mm)	I (mm)	L (mm)	H (mm)
1/2"	21.5	15.9	13	43.8	21.9
3/4"	26.8	22.2	18	62	31
1"	34.5	28.6	23	80	40
1 1/4"	41.8	34.9	28.1	95.5	47.75
1 1/2"	49.4	41.3	33.5	112	56
2"	64.4	54	43.5	145	72.5

